
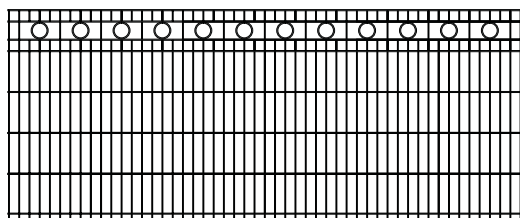


Technisches Datenblatt

Schmuckzaun Standard

Abbildungen

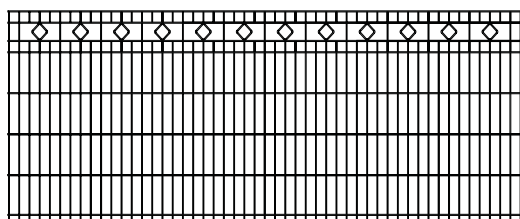

Informationen

Modell Barcelona



| | |
|--------------------|--|
| Material | Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Beschichtung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit |
| Drahtstärke (mm) | 6/6/6 |
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 |
| Gewicht (kg) | 12,36 (bei 830 Höhe) 15,11 (bei 1030 mm Höhe) 17,87 (bei 1230 mm Höhe) |
| Pfostenprofil (mm) | 80 x 80 |
| Gitterlänge (mm) | Gitterhöhe (mm) |
| 2510 | 830 / 1030 / 1230 |

Modell Rom

| | |
|--------------------|--|
| Material | Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Beschichtung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit |
| Drahtstärke (mm) | 6/6/6 |
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 |
| Gewicht (kg) | 12,36 (bei 830 Höhe) 15,11 (bei 1030 mm Höhe) 17,87 (bei 1230 mm Höhe) |
| Pfostenprofil (mm) | 80 x 80 |
| Gitterlänge (mm) | Gitterhöhe (mm) |
| 2510 | 830 / 1030 / 1230 |

Technisches Datenblatt Schmuckzaun Standard

Abbildungen

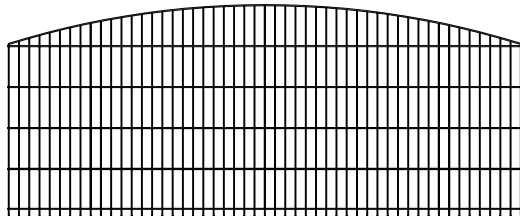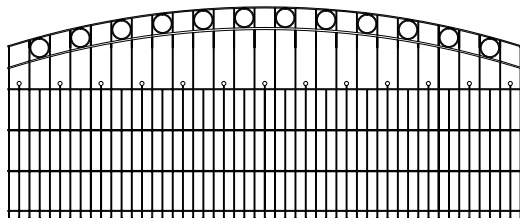

Informationen

Modell Wien

| | |
|--------------------|---|
| Material | Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Beschichtung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit |
| Drahtstärke (mm) | 6/6/6 |
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 |
| Gewicht (kg) | 14,31 (bei 1006 Höhe) 19,38 (bei 1406 mm Höhe) 25,84 (bei 1606 mm Höhe) |
| Pfostenprofil (mm) | 80 x 80 |
| Gitterlänge (mm) | Gitterhöhe (mm) |
| 2510 | 1006 / 1406 / 1606 |


Modell Sydney

| | |
|--------------------|---|
| Material | Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Beschichtung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit |
| Drahtstärke (mm) | 6/6/6 |
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 |
| Gewicht (kg) | 10,88 (bei 1006 Höhe) 13,63 (bei 1406 mm Höhe) 16,39 (bei 1606 mm Höhe) |
| Pfostenprofil (mm) | 80 x 80 |
| Gitterlänge (mm) | Gitterhöhe (mm) |
| 2510 | 1006 / 1406 / 1606 |

Technisches Datenblatt

Schmuckzaun Standard

Abbildungen

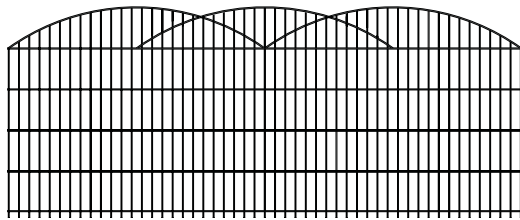

Informationen

Modell Innsbruck

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| Beschichtung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit |
| Drahtstärke (mm) | 6/6/6 |
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 |
| Gewicht (kg) | 13,35 (bei 1006 Höhe) 16,10 (bei 1406 mm Höhe) 18,86 (bei 1606 mm Höhe) |
| Pfostenprofil (mm) | 80 x 80 |
| Gitterlänge (mm) | Gitterhöhe (mm) |
| 2510 | 1006 / 1406 / 1606 |